

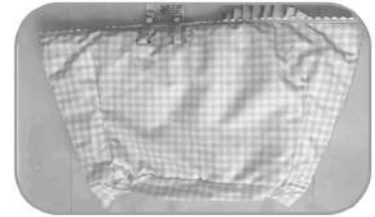


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

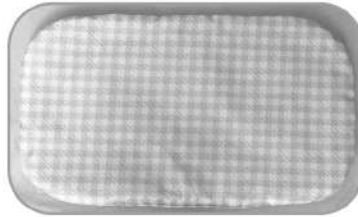

1



Extienda los tensores metálicos del capazo.

2



Inserte los ejes de las ruedas, y al mismo tiempo las ruedas con las arandelas en ambos lados.

3



Fije las ruedas usando la arandela de sujeción y el tapón.

5



Coloque el dosel alrededor del chasis y el cojín interior.

4



Atornille la barra en el chasis principal usando el tornillo y tuerca incluidos.

DeCuevas Toys, S.L.

C/Burgos, N°5 P.I. Alfac III
03440 - Ibi - Alicante - SPAIN
Telf.: +34 965 550 739
decuevastoy@decuevastoy.com
www.decuevastoy.com

Ref. 51647

